

# Terrassenbelag Bongossi

---

Variante I: Bongossi 38 x 110 x 1.400 mm


Preis pro Stück in 1.400 mm Länge = 8,18 € zzgl. MwSt.



# Montageskizze

1.400 mm Ausführung mit Nut und Feder – Standard

1.380 mm Ausführung gekappt mit offenen Fugen – Zuschnitt separat (Werte in Klammern)

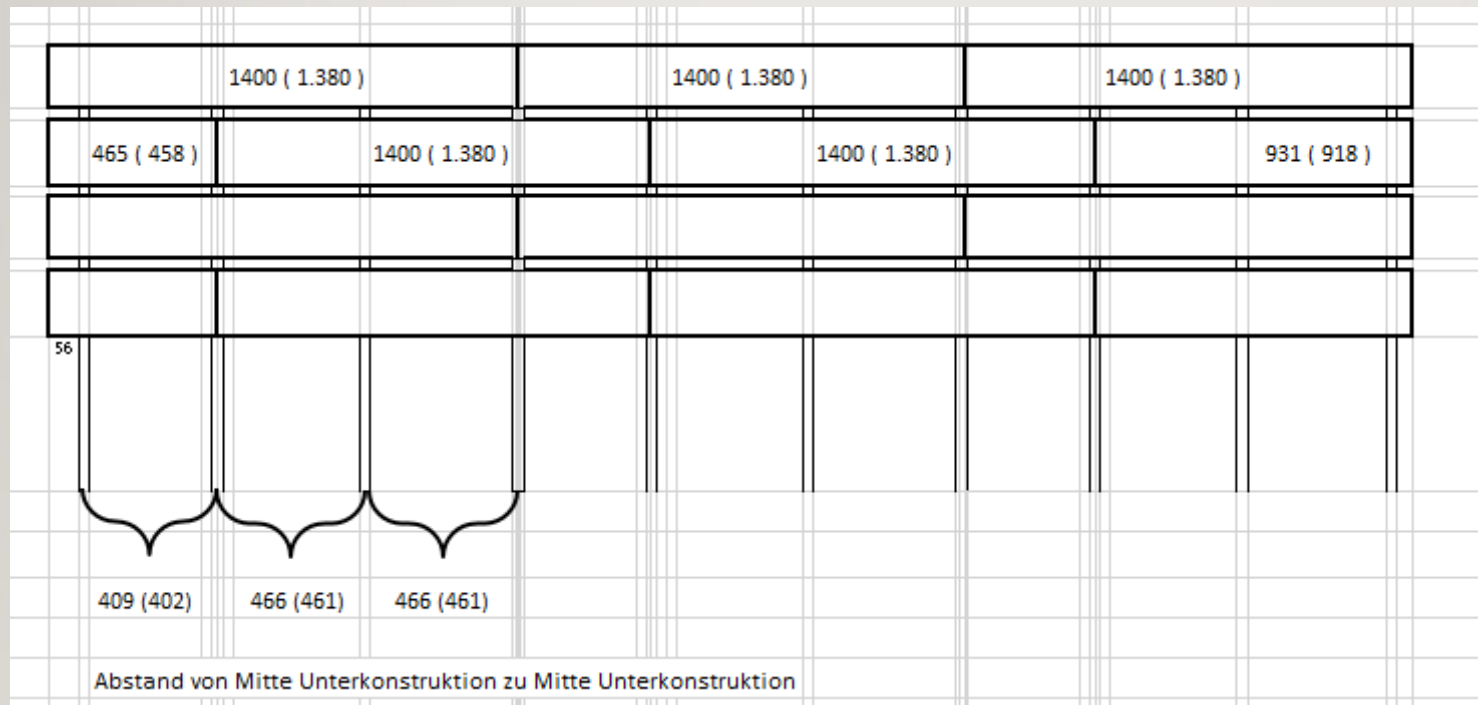

## Erforderliche Artikel:

- Terrassenprofile je nach Variante
- Unterkonstruktion
- Klammer alternativ Schrauben
- Hirnholzschutz
- Pads



# Variante I: Bongossi 38 x 110 x 1.400 mm seitl. Nut und Feder – offene Fuge am Stoß

---



## **Vorteile:**

- Sehr langlebig
- Sehr hohe Tragkraft bei 38 mm Holzstärke
- Kein Durchwachsen von Pflanzen bzw. Durchfallen von Kleinteilen möglich durch geschlossene Nut- und Federverbindung
- Nur eine sichtbare Verschraubung pro Montagepunkt

# Variante I: Bongossi 38 x 110 x 1.400 mm seitl. Nut und Feder – offene Fuge am Stoß

---

- Für diese Variante wird die Unterkonstruktion mit zwei Auflagesteinen nach oben und einer glatten Seite nach unten verwendet. Die Unterkonstruktion sollte grundsätzlich mit 2% Gefälle verlegt werden. Abstände der UK siehe Montageskizze.
- Bohrlöcher in den Dielen sollten mit einem 6,5 mm Bohrer vorgebohrt werden. Die Schraubenköpfe ziehen sich nun eben in das Holz.
- Die erste Dielenreihe wird mit einer Schraube (30 mm von außen) von oben durch den Deckbelag, sowie von einer Schraube durch die Nut befestigen. Empfehlung Edelstahlschrauben 5,0 x 60 mm.
- Um einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Dielen zu erzeugen, ist mit einem Abstandhalter von 5 mm zu arbeiten.
- Die Schrauben auf der Deckdiele sollten aus optischen Gründen in einer Linie montiert werden.

